uebler

FAHRRADTRÄGER

2026/27



Qualität aus Deutschland

Uebler steht für Tradition und Innovation „Made in Germany". Das inhabergeführte Unternehmen aus dem fränkischen Forchheim entwickelt und produziert kreative und zugleich praktikable Lösungen für den Fahrradtransport - komplett in Deutschland, eng verbunden mit der Region.

Mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt die Wertschöpfung von der Entwicklung über die Produktion und Montage bis hin zum Vertrieb ausschließlich am Stammsitz - gemeinsam mit zuverlässigen Lieferanten und Partnern aus der Region. Damit stellt Uebler sicher, dass Kunden und Handelspartner technisch hervorragende Produkte auf qualitativ höchstem Niveau erhalten, die zu Recht das Gütesiegel „Made in Germany" tragen.

Vielfach getestet

Uebler überzeugt nicht nur die Kunden - auch die meisten neutralen Produkttests konnte das Unternehmen seit 2011 für sich entscheiden.

Ausschlaggebend für diese sehr guten Bewertungen sind die von Uebler gesetzten Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort, technisch zeitgemäße Lösungen, Qualitätsstandards und vor allem Sicherheit - immer orientiert an den Bedürfnissen der Kunden.

Auszug der Testergebnisse

Distance Control (DC)

Die innovativen Trägersysteme mit der integrierten Einparkhilfe Distance Control (DC) vereinen alle Vorteile der jeweiligen Produkte mit zusätzlichem Komfort beim Rückwärtsfahren und Einparken. Hindernisse werden zielsicher erkannt und optisch wie akustisch angezeigt.

Die elektronische Einparkhilfe wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert und der serienmäßig im Fahrzeug installierte Abstandswarner abgeschaltet. Eine gesonderte Verkabelung mit dem Fahrzeug ist nicht notwendig. Das Empfangs-Display wird einfach mit dem Zigarettenanzünder oder der Bordsteckdose verbunden und ist sofort einsatzbereit.





Schnelle Montage
der Kupplungsträger

Uebler Kupplungsträger gibt es mit zwei unterschiedlichen, patentierten Schnellverschlusssystemen. Dem traditionellen Spannhebelverschluss (X-Serie) oder dem modernen IQ-Verschluss (i-, F-, H-Serie). Beide Varianten ermöglichen eine einfache und unkomplizierte Befestigung des Trägers auf der Anhängerkupplung. Vor allem beim IQ-Verschluss kann der Kupplungsträger ohne Kraftaufwand am Fahrzeug befestigt werden. Probieren Sie es einfach selbst bei Ihrem Handelspartner vor Ort aus, Sie werden begeistert sein! Beide Verschlusssysteme sind für alle gängigen Pkw-Anhängerkupplungssysteme (mit Kugelkopf) geeignet. **WICHTIG: Immer die Stützlast der Anhängerkupplung beachten!**

Spannhebelverschluss:



1. Spannhebel öffnen.
2. Kupplungsträger waagerecht auf die Anhängerkupplung schieben.
3. Spannhebel nach unten drücken, bis dieser einrastet.

IQ-Schnellverschluss:



1. IQ-Verschluss öffnen.
2. Kupplungsträger senkrecht halten und dann waagerecht auf die Anhängerkupplung schieben.
3. Kupplungsträger nach unten klappen, bis dieser durch ein „Click" - Geräusch einrastet.

Zur Befestigung verschiedener Fahrradvarianten auf Uebler Fahrradträgern bietet Uebler zwei Typen von Abstandshaltern an.

S-Linie
Abstandshalter mit Klammer:



Der Abstandshalter mit Klammer umgreift gängige Standardrahmen. Durch Zusammendrücken der Klammern mit einer Hand kann er einfach montiert werden. Für alle Fahrradrahmen mit einem Rundrohr bis 75 mm Ø oder einem Ovalrohr bis 75x45 mm Ø.

Z-Linie
Abstandshalter mit Zahnband:




Der Abstandshalter mit Zahnband wurde zur Ummantelung von Kastenrahmen und Fahrradrahmen mit größeren Abmessungen entwickelt. Durch Drücken des roten Knopfes kann er einfach mit einer Hand montiert werden. Die maximalen Rahmengrößen betragen bei einem Rundrohr bis 115 mm Ø, bei einem rechteckigen Rohr bis 120x80 mm (mit Kit 120x90 mm) und bei einem quadratischen Rohr bis 95x95 mm.

i-Serie / i-Serie DC

Innovation & Perfektion

- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Patentierte, abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlhemmung
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

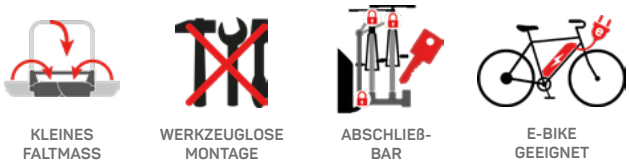

KLEINES FALTMASS | WERKZEUGLOSE MONTAGE | ABSCHLIEß-BAR | E-BIKE GEEIGNET



Zusammenfassung aller technischen Daten der i-Serie siehe Seite 14/15.

i21 S

Art.-Nr. 18100



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13,5 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Klammer
- verbreiterte Fahrradschienen
- Für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm


2x


60°


2x Abstandshalter mit Klammer

i21 S-DC

Art.-Nr. 18100-DC

- Mit Distance Control





- Zusammengefaltet

i21 Z60

Art.-Nr. 18190



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13,5 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz
- Für Fahrradrahmen bis 120x80 mm


2x


60°


2x
Abstandshalter mit Zahnband

i21 Z60-DC

Art.-Nr. 18190-DC

- Mit Distance Control





- Zusammengefaltet


i21 Z90

Art.-Nr. 18110



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13,5 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz
- Für Fahrradrahmen bis 120x80 mm


2x


90°


2x
Abstandshalter mit Zahnband

i21 Z90-DC

Art.-Nr. 18110-DC

- Mit Distance Control






- Zusammengefaltet

i-Serie / i-Serie DC

i31 Z
Art.-Nr. 18130



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 72 kg
- Eigengewicht 18 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz
- Für Fahrradrahmen bis 120x80 mm

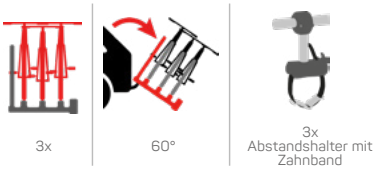

i31 Z-DC
Art.-Nr. 18130-DC

- Mit Distance Control






- Zusammengefaltet

i41 S
Art.-Nr. 18140



- Für 4 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 20 kg
- 4 abnehmbare Abstandshalter mit Klammer
- Für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm

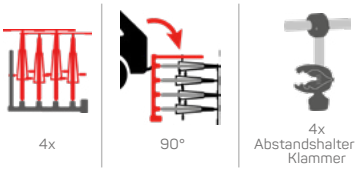

i41 S-DC
Art.-Nr. 18140-DC

- Mit Distance Control






- Zusammengefaltet

Handhabung & Leichtigkeit

- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstauung
- Patentierter Spannhebelverschluss
- Radschiene einfach faltbar durch integrierten Griff
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Gleichschließende Diebstahlhemmung




KLEINES FALTMASS


WERKZEUGLOSE MONTAGE


ABSCHLIEß-BAR


E-BIKE GEEIGNET

Zusammenfassung aller technischen Daten der X-Serie siehe Seite 15.

X21 S

Art.-Nr. 15760



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 14 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Klammer
- Für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm


2x


60°


2x Abstandshalter mit Klammer



- Zusammengefaltet

H-Serie / H-Serie DC

Reiselust







Zusammenfassung aller technischen Daten der H-Serie siehe Seite 14.



KLEINES FALTMASS



WERKZEUGLOSE MONTAGE



ABSCHLIEß-BAR



E-BIKE GEEIGNET


Für Fahrzeuge mit Flügeltüren bietet Uebler eine optimale Lösung zum Transport von Fahrrädern: Die Träger der H-Serie sind leicht und fahrzeugunabhängig. Voraussetzung ist nur eine Anhängerkupplung.

Dank ihrer Leichtbauweise lassen sich die beiden H-Serien-Modelle – wie üblich bei Uebler – außerordentlich einfach montieren und können flexibel für jedes Fahrzeug mit serienmäßiger Anhängerkupplung verwendet werden. Auch für E-Bikes jeder Bauart bieten sie genügend Platz. Ein robuster, schmutzresistenter Abklapp-Mechanismus stellt sicher, dass die beiden Fahrzeugtüren problemlos geöffnet werden können und der innere Heckbereich bequem erreichbar ist. Auch die Transportfächer einiger Wohnmobilvarianten lassen sich komfortabel nutzen. Die Fahrräder bleiben beim Abklappen selbstverständlich auf dem Träger.

- Müheloser Fahrradtransport für Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe
- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlhemmung
- Für Fahrzeuge mit Flügeltüren oder tiefen Heckklappen geeignet.

Bitte beachten!

Dieser Fahrradträger ist nicht für Anhängerkupplungen verwendbar, die unter dem Kugelhals eine Breite von 50 mm überschreiten (z.B. durch seitliche Pins). Diese Einschränkung gilt nur für den Bereich bis 77 mm unterhalb des Kugelmittelpunkts.




H21 Z

Art.-Nr. 18170



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 18 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz
- Für Fahrradrahmen bis 120x80 mm


2x


90°


2x
Abstandshalter mit Zahnband

H21 Z-DC

Art.-Nr. 18170-DC

- Mit Distance Control





- Zusammengefaltet


H31 S

Art.-Nr. 18180



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 20 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter mit Klammer
- Für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm


3x


90°


3x
Abstandshalter mit Klammer

H31 S-DC

Art.-Nr. 18180-DC

- Mit Distance Control





- Zusammengefaltet

F-Serie

Reduktion & Ergonomie

- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstauung
- Patentierter IQ-Verschluss
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Gleichschließende Diebstahlhemmung




KLEINES FALTMASS


WERKZEUGLOSE MONTAGE


ABSCHLIEß-BAR


E-BIKE GEEIGNET


Zusammenfassung aller technischen Daten der F-Serie siehe Seite 15.

F14

Art.-Nr. 15940






1x

nicht abklappbar

1x Abstandshalter mit Klammer

- Für 1 Fahrrad
- Max. Zuladung 30 kg
- Eigengewicht 9,9 kg
- 1 abnehmbarer Abstandshalter mit Klammer
- Für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm




- Zusammengefaltet

F24

Art.-Nr. 15950




2x

nicht abklappbar

2x Abstandshalter mit Klammer

- Für 2 Fahrräder
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 12 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Klammer
- Für Fahrradrahmen bis Ø 75 mm



- Zusammengefaltet

Heckbox





B1

hochglanz **Art.-Nr. 25080**
matt **Art.-Nr. 25081**

Sie brauchen Platz für zusätzliches Gepäck? Ein sicheres Depot für Ski-Equipment, SUP-Board oder Campingzubehör? Sogar der Kinderwagen passt in unsere praktische Heckbox, denn sie hat ein Ladevolumen von 300 Litern.

Die Heckbox B1 passt auf viele Uebler Träger, lässt sich in wenigen Sekunden komplett ohne Werkzeug montieren und ist extrem leicht. Diebstahlsicher ist sie ebenfalls, und der Fahrradträger lässt sich auch inklusive Heckbox abklappen. Mehr Komfort beim Transport ist kaum möglich.

- Mit den zwei im Lieferumfang enthaltenen Schnellspannern wird die Heckbox in nur wenigen Sekunden bequem auf dem Fahrradträger befestigt. Ebenso fix auch wieder demontiert.
- Zwei im Lieferumfang enthaltene Spanngurte ermöglichen eine sichere Transportbefestigung der verstauten Ware.
- Die Heckbox ist durch ihr leichtes Gewicht problemlos von einer Person bedienbar.
- Durch zwei Transportrollen lässt sich die Heckbox leicht über weitere Strecken befördern.
- Sämtliche Fahrradträger sind bei Verwendung der Heckbox immer abklappbar.
- In Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt mit drei Jahren Garantie.

Technische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	153 x 66 x 53 cm
Eigengewicht	13 kg
Volumen	300 Liter
Max. Zuladung	max. 45 kg (Stützlast – Eigengewicht Fahrradträger – Eigengewicht Heckbox = max. Zuladung)
Geeignet für folgende Fahrradträger	• **i-Serie** • **X-Serie** (ab Modelljahr 2014) • **H-Serie** (H21 Z nur in Verbindung mit Zubehör Art. 25180) • **Weitere Fahrradträger siehe Montageanleitung auf www.uebler.com**
Besonderheiten	• zwei Transportrollen • zusätzlich vier Transportösen für optionales Gepäcknetz

Zubehör Fahrradträger



Transporttasche /i-Serie

für Uebler Kupplungsträger

i21 S **Art.-Nr. 25020**
i21 Z **Art.-Nr. 25020**
i31 Z **Art.-Nr. 25030**
i41 S **Art.-Nr. 25040**
i41 Z **Art.-Nr. 25040**



Transporttasche /X-Serie

für Uebler Kupplungsträger

X21 S **Art.-Nr. 19670**



Transporttasche /F-Serie

für Uebler Kupplungsträger

F14 **Art.-Nr. 25060**
F24 **Art.-Nr. 19840**



Transporttasche /H-Serie

für Uebler Kupplungsträger

H21 Z **Art.-Nr. 25150**
H31 S **Art.-Nr. 25150**



Auffahrschiene

für Uebler Kupplungsträger der Serien P, F, X; faltbar; inkl. Tasche

Art.-Nr. 19940



Auffahrschiene mit Überfahrschiene

für Uebler Kupplungsträger der Serien i, F, H; faltbar; inkl. Tasche

Art.-Nr. 19950



Abstandshalter für 1. Fahrrad

abnehmbar; abschließbar; für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19880



Abstandshalter für 1. Fahrrad, längere Ausführung

abnehmbar; abschließbar; für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19930



Abstandshalter für 2. Fahrrad (für 2er-Träger)

abnehmbar; abschließbar; für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19890



Abstandshalter für 2. Fahrrad (für 3er-Träger / 4er-Träger)

abnehmbar; abschließbar; für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19900



Abstandshalter 3./4. Fahrrad (von Rad zu Rad)

abschließbar; für Fahrradrahmen bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19910



Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad

abnehmbar; abschließbar; mit Carbonschutz; für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19960



Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad
(für 2er-Träger)

abnehmbar; abschließbar; mit Carbonschutz; für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19970



Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad
(für 3er-Träger)

abnehmbar; abschließbar; mit Carbonschutz; Für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19980



Abstandshalter mit Zahnband für 3./4. Fahrrad
(von Rad zu Rad)

abschließbar; mit Carbonschutz; für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19990



Abstandshalter mit Zahnband nur für 1. Fahrrad H21 Z

abnehmbar; abschließbar; mit Carbonschutz; für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 25160



Abstandshalter mit Zahnband nur für 2. Fahrrad H21 Z

abnehmbar; abschließbar; mit Carbonschutz; für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 25170




Zahnbandsatz extra lang für Zahnbandabstandshalter

Länge 45cm;für alle Fahrradrahmen (auch Kastenrahmen) bis 120 x 90 mm

(1 Satz = 2 Stück)

Art.-No. 25200



Zahnband-Umrüstkit für Fahrradschienen (Fatbikes)

Länge 46 cm; bis 4,5" Reifenbreite; (1 Satz = 4 Stück)

für die Serien X, P

Art.-Nr. 19870

für die Serien i, F, H

Art.-Nr. 25010



Polsterung
(Carbonschutz)

für Zahnband
(1 Satz = 4 Stück)


Art.-Nr. 25050



Spannriemen

universell; Länge 60 cm; (1 Satz = 2 Stück)

Art.-Nr. 1606



Gepäcknetz für Heckbox

Art.-Nr. 25100



Abdeckung Heckbox

Art.-Nr. 25220



Distanzhalter Heckbox nur für H21 Z notwendig

Art.-Nr. 25180

Tabellenübersicht

i-Serie / DC-Serie

Technische Daten	i21 S/ i21S-DC	i21 Z60 / i21 Z60-DC
Artikelnummer	18100 / 18100-DC	18190 / 18190-DC
Fahrradplätze	2	2
E-Bike geeignet	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	119 x 72 x 58 cm	119 x 72 x 64 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	61 x 20 x 65 cm	61 x 20,5 x 69 cm
Gewicht	13,5 kg	13,5 kg
Maximale Zuladung (30 kg pro Schienenpaar) (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!) SL= Stützlast	36,5 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 73,5 kg	36,5 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 73,5 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	60 Grad	60 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr
Fahrrad-Diebstahlhemmung / abschließbar	✓	✓
Träger-Diebstahlhemmung / abschließbar	✓	✓
Schienenabstand	220 mm	240 mm
EuroBE / u.a. TÜV, DEKRA-Freigabe	✓	✓
Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	✓	✓
Sonderausstattung	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband
Kompatibel mit Heckbox B1 (Artikel 25080)	✓	✓

H-Serie / DC-Serie

Technische Daten	H21 Z / H21 Z-DC	H31 S / H31 S-DC
Artikelnummer	18170 / 18170-DC	18180 / 18180-DC
Fahrradplätze	2	3
E-Bike geeignet	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	128 x 73 x 88 cm	128 x 73 x 88 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	83 x 21 x 85 cm	83 x 21 x 85 cm
Gewicht	18 kg	20 kg
Maximale Zuladung (30 kg pro Schienenpaar) (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!) SL= Stützlast	57 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 78 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm	55 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 80 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	90 Grad	90 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-Diebstahlhemmung / abschließbar	✓	✓
Träger-Diebstahlhemmung / abschließbar	✓	✓
Schienenabstand	240 mm	190 / 180 mm
EuroBE / TÜV- u. DEKRA-Freigabe	✓	✓
Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	✓	✓
Sonderausstattung	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter
Kompatibel mit Heckbox B1 (Artikel 25080)	nur in Verbindung mit Zubehör Art. 25180	✓

[ ]* Mit Zahnband-Umrüstsatz für Fatbikes.

Für alle Produkte gilt eine Garantie von 3 Jahren!

i-Serie / DC-Serie

i21 Z90 / i21 Z90-DC	i31 Z / i31 Z-DC	i41 S / i41 S-DC
18110 / 18110-DC	18130 / 18130-DC	18140 / 18140-DC
2	3	4
✓	✓	✓
119 x 72 x 64 cm	119 x 89 x 78 cm	119 x 73 x 91 cm
61 x 20,5 x 69 cm	61 x 22 x 82 cm	61 x 23 x 91 cm
13,5 kg	18 kg	20 kg
36,5 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 73,5 kg	57 kg ab SL 75 kg 72 kg ab SL 90 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm	55 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 80 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm
130 cm	130 cm	130 cm
90 Grad	60 Grad	90 Grad
bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
✓	✓	✓
✓	✓	✓
240 mm	220 / 200 mm	190 / 180/ 180 mm
✓	✓	✓
3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
✓	✓	✓
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter
✓	✓	✓

X-Serie

F-Serie

X21 S	F14	F24
15760	15940	15950
2	1	2
✓	✓	✓
119 x 77 x 64 cm	118 x 57 x 38 cm	118 x 67 x 56 cm
63 x 24 x 64 cm	61 x 20 x 50 cm	61 x 20 x 60 cm
14 kg	9,9 kg	12 kg
36 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	30 kg ab SL 50 kg 30 kg ab SL 75 kg	38 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg
130 cm	130 cm	130 cm
60 Grad	–	–
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
✓	✓	✓
✓	✓	✓
220 mm	–	220 mm
✓	✓	✓
2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
✓	✓	✓
Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter
✓	–	–

Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

uebler

FAHRRADTRÄGER



www.uebler.com

Uebler GmbH

Daimlerstraße 22
91301 Forchheim
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9191 7362-0

info@uebler.com
www.uebler.com

Überreicht durch:

Autorisierter Uebler Fachhändler

Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

11/2025